

Modell HWS 18 KOMPAKT

Flächen-
leistung bis zu
500 m²/h
(je nach
Bewuchs)

Bestehend aus:

- Netzanschluss 230V / 50 Hz
- 3 Kreissystem
Wasser
Wasser + Schaummittel
Wasser- Rücklauf zum Vorratstank
- Wassermenge 20 l / min
- Wasseranschluss 3/4"
- Wasserdruck 5 bar
- Brenner: 2x1 Stufen Heizöl / Diesel (7 l/h)
- Netto-Heizleistung 120000 kcal/h
- Wassertemperatur 90-98° regelbar
- max. Heiß- Wassermenge bei 95° 20 l/min
- Dieseltank: 40 l
- Tankanzeige / Füllstand leer
- Betriebsstundenzähler
- Schaummitteltank 20 l
- Schaum- Dosiersystem
- Kompressor Leistung 180 l / min
- Grundgestell: Stahlrohrrahmen pulverbeschichtet

- Schlauchpaket: 20 m mit Handgriff / Elektronisch
Wasser EIN/AUS
Wasser u. Schaum EIN/AUS
- Ausbringlanze 30 cm aus Edelstahl mit Rollen für
Heißwasser + Schaum Ausgabe



Abbildung ähnlich!


Schlauchpaket 20 m (optional 30 m - Mehrpreis)
Ausbringlanze Edelstahl 30 cm mit Rollen
Wassertank 1000 l mit Schwallwände (optional 2000 l - Mehrpreis)
Füllstandanzeige am Wassertank
Sensor Wassertank leer - Abschaltautomatik
C-Rohr Anschluss zum schnellen Befüllen
Wasserfilter
Dosieranlage für Wasserenthärter (Kalkschutz)
Stromerzeuger Rotek Diesel mit E-Starter

Einsatzbereit auf einem Grundgestell 270 x 160 cm
aus Edelstahl montiert
inkl. Schlauchhalterung
inkl. Lanzenhalterung

Maße: 270 x 160 x 140/ cm (L x B x H)
Gewicht: ca. 580 Kg (Leergewicht)

Weiteres Zubehör auf Kundenwunsch

Die Festlegung des Grundgestells
erfolgt in Absprache mit dem Kunden vor
Auftrags-Annahme

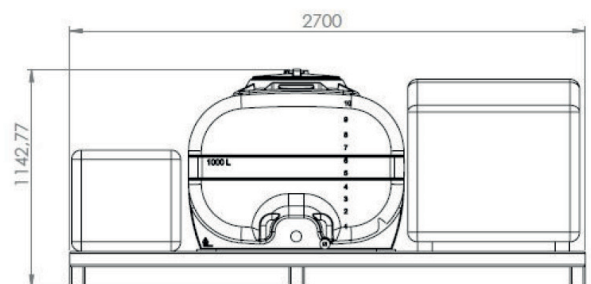

Artikel Nr. HWS-18-KOMPAKT

Iprotech GmbH
Giesestraße 23 · D-58636 Iserlohn
Telefon 0 23 71 / 300 997 - 0
hws@iprogreen.de · www.iprogreen.de

iproGreen
MASCHINEN & ANLAGEN ZUR WILDKRAUTREGULIERUNG