

# Modell HWS 28 KOMPAKT

Flächen-  
leistung bis zu  
**800 m<sup>2</sup>/h**  
(je nach  
Bewuchs)

## Bestehend aus:

- Netzanschluss 230V / 50 Hz
  - 3 Kreissystem  
Wasser  
Wasser + Schaummittel  
Wasser- Rücklauf zum Vorratstank
  - Wassermenge 28/30 l / min
  - Wasseranschluss 3/4"
  - Wasserdruck 5 bar
  - Brenner: 2x1 Stufen Heizöl / Diesel (9 l/h)
  - Netto-Heizleistung 160000 kcal/h
  - Wassertemperatur 90-98° regelbar
  - max. Heiß- Wassermenge bei 95° 28/30 l/min
  - Dieseltank: 40 l
  - Tankanzeige / Füllstand leer
  - Betriebsstundenzähler
  - Schaummitteltank 20 l
  - Schaum- Dosiersystem
  - Kompressor Leistung 180 l / min
  - Grundgestell: Stahlrohrrahmen pulverbeschichtet
- 
- Schlauchpaket: 20 m mit Handgriff / Elektronisch  
Wasser EIN/AUS  
Wasser u. Schaum EIN/AUS
  - Ausbringlanze 40 cm aus Edelstahl mit Rollen für  
Heißwasser + Schaum Ausgabe

Schlauchpaket 20 m (optional 30 m - Mehrpreis)  
Ausbringlanze Edelstahl 40/50 cm mit Rollen  
Wassertank 1000 l mit Schwallwände (optional 2000 l - Mehrpreis)  
Füllstandanzeige am Wassertank  
Sensor Wassertank leer - Abschaltautomatik  
C-Rohr Anschluss zum schnellen Befüllen  
Wasserfilter  
Dosieranlage für Wasserenthärter (Kalkschutz)  
Stromerzeuger Rotek Diesel E- Starter

Einsatzbereit auf einem Grundgestell 300 x 180 cm  
aus Edelstahl montiert  
inkl. Schlauchhalterung  
inkl. Lanzenhalterung

Maße: 280 x 160 x 170/ cm (L x B x H) oder nach Kundenwunsch  
Gewicht: ca. 680 Kg (Leergewicht)


Weiteres Zubehör auf Kundenwunsch

## Artikel Nr. HWS-28-KOMPAKT



Abbildung ähnlich!

Die Festlegung des Grundgestells  
erfolgt in Absprache mit dem Kunden vor  
Auftrags-Annahme

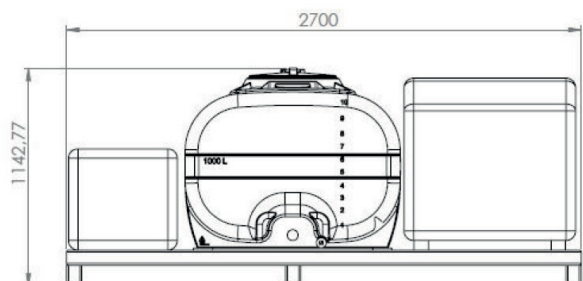

**Iprotech GmbH**  
Giesestraße 23 · D-58636 Iserlohn  
Telefon 0 23 71 / 300 997 - 0  
hws@iprogreen.de · www.iprogreen.de

**iproGreen**  
MASCHINEN & ANLAGEN ZUR WILDKRAUTREGULIERUNG